

MINIFLOW RAPID


Máquina de soplado de fibra MiniFlow RAPID



La máquina de soplado MiniFlow RAPID de FREMCO está fabricada en acero inoxidable para ofrecer protección y asegurar su funcionamiento en instalaciones externas. Es compacta y cuenta con un sistema de monitorización exclusivo que indica la fuerza de empuje aplicada en el cable para prevención de daños a las fibras.

Características:

- Ideal para redes de acceso
- Contador y tacómetro electrónicos
- Sólida y compacta, apta para su uso en ambientes exteriores irregulares
- Flexible, se adapta a diferentes trabajos de soplado de fibra
- Sistema de seguridad contra daños en los cables
- Puede operar hacia adelante y en reversa
- Diámetros de fibra de 3 a 8 mm⁽¹⁾
- Diámetros de microducto de 7 a 20 mm
- Sopla hasta por 3500 metros⁽²⁾

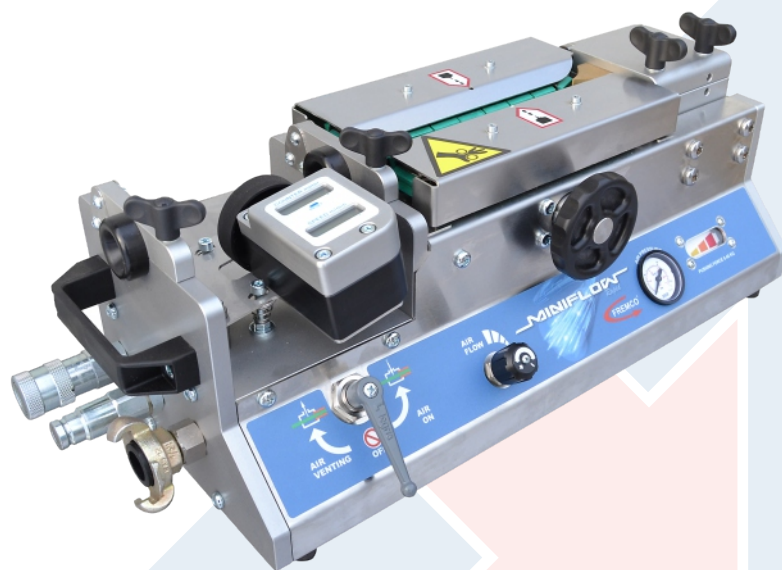

ESPECIFICACIONES

Velocidad de soplado ⁽²⁾	Hasta 100 m/min
Presión y flujo de aire recomendados ⁽³⁾	8 a 16 bar (120 a 230 psi) / 1000 LPM ⁽⁴⁾ (35.3 cfm)
Peso	24 kg
Longitud	650 mm
Ancho	225 mm
Alto	210 mm
Mantenimiento	Cada año

- (1) Consulta equipos y accesorios compatibles
 (2) Depende del diámetro del microducto y cable
 (3) Con aire refrigerado y seco
 (4) LPM= Litros por minuto

CATÁLOGO	MODELO	DIÁMETRO DE CABLE mm	DIÁMETRO DE DUCTO mm
10110034	MiniFlow RAPID	3 a 8	7 a 20



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®
 Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
 telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2020/07/06

COMENTARIOS: