


MICRODUCTO 2 VÍAS 16/12 MM

Microducto plano de 2 vías, prelubricado, estriado y detectable

Características:

- 2 microductos de 16/12 mm de diámetro (exterior/interior)
- Detectable por medio de un "Tracer wire" de 18 AWG
- Prelubricados y estriados
- Manga color naranja
- Microductos de color natural con 3 líneas guía de color

ICOPlastik 

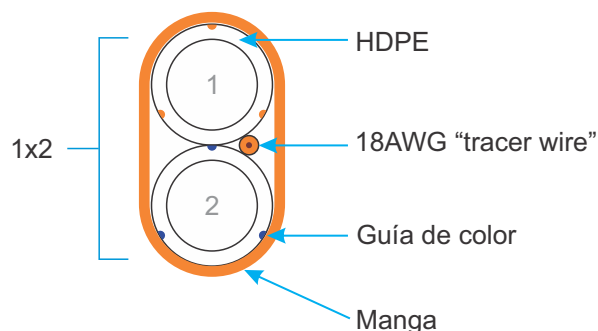

VÍAS	Ø EXTERIOR (mm)	Ø INTERIOR (mm)	ESPESOR DEL DUCTO	COLOR	COLOR LÍNEAS GUÍA	CONFIGURACIÓN
1	16 ± 0.1	12 ± 0.1	2.0 ± 0.1	Natural	Naranja	1x2
2	16 ± 0.1	12 ± 0.1	2.0 ± 0.1		Azul	

CARACTERÍSTICAS

Material	HDPE
Manga	Espesor: 0.8 mm Color: naranja
Detectable	Tracer wire: calibre 18 AWG Color de forro: naranja
Lubricado	Capa interna de teflón
Estriado	Microductos estriados

TEMPERATURA

Almacenamiento	-30 a +50°C
Operación	-30 a +70°C
Instalación	-10 a +40°C

CUMPLIMIENTO

Índice de flujo	ISO 1133, @190°C y 5kg de carga, 0.20 a 1.4 g/10 min
Prueba de densidad	ISO 1183, 0.940 a 0.965 g/cm ³
Fuerza de tensión	IEC 60794-5-10 / IEC 60794-1-21-E1
Prueba al aplastamiento	IEC 60794-5-10 / IEC 60794-1-21-E3
Prueba al impacto	IEC 60794-5-10 / IEC 60794-1-21-E4
Prueba de flexión	IEC 60794-5-10 / IEC 60794-1-21-E11
Prueba de reversión de calor	ISO 2505, ≤ 3%
Prueba de coeficiente de fricción	@450 loop y 5 kg de carga
Prueba de resistencia al agrietamiento por estrés ambiental	ASTM D 1693, ≥ 1000 horas
Prueba de holgura interior	IEC 60794-5-10 / IEC 60794-1-2-E23

CATÁLOGO

MD02161202PHPEMD01

DESCRIPCIÓN

Microducto 2 vías prelubricado, estriado y detectable, rollo de 3,000 metros +/- 0.5%



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2021/09/10

COMENTARIOS: