

TAPÓN SPLIT PARA MICRODUCTOS




Diseñados para proporcionar una solución eficaz y sencilla. Sella microductos contra agua y gas soportando una presión de hasta 0.5 bar.

Para aplicaciones en instalaciones nuevas y existentes.

Tienen un buen rango de sellado para mejor retención del microducto o cable, funcionando como un tapón simplex.

Instalación rápida y fácil ya que no se requieren herramientas

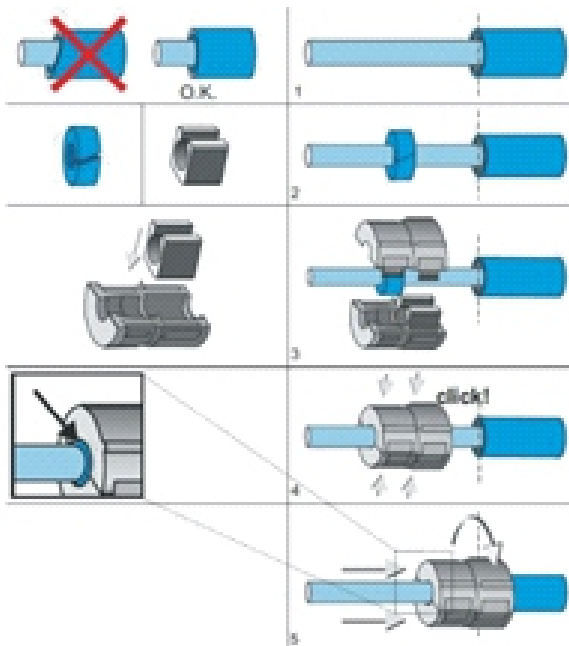

CATÁLOGO	DIÁMETRO EXTERIOR DEL DUCTO (mm)	DIÁMETRO DE CABLE (mm)
TSMD080X020/035	10	2.0 - 3.5
TSMD080X035/050	10	3.5 - 5.5
TSMD100X025/035	10	2.5 - 3.5
TSMD100X035/050	10	3.5 - 5.0
TSMD100X050/065	10	5.0 - 6.4
TSMD100X065/075	10	6.5 - 7.5
TSMD120X025/035	12	2.5 - 5.5
TSMD120X035/050	12	3.5 - 5.5
TSMD120X050/065	12	5.0 - 6.5
TSMD120X065/080	12	6.5 - 8.0
TSMD160X035/025	16	2.5 - 3.5
TSMD160X050/035	16	3.5 - 5.0
TSMD160X050/065	16	5.0 - 6.5
TSMD160X065/080	16	6.5 - 8.0
TSMD160X080/100	16	8.0 - 10.0
TSMD200X050/065	20	5.0 - 6.5
TSMD200X065/080	20	6.5 - 8.0
TSMD200X080/100	20	8.0 - 10.0
TSMD200X100/120	20	10.0 - 12.0



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2021/04/21

PESO APROX:

COMENTARIOS: