

Caja distribución exterior 3 puertos



CTEX16/16SCA11X8

Aplicación:

- Redes de acceso FTTH
- Redes de telecomunicaciones
- Redes CATV
- Redes de comunicación de datos
- LAN
- Montaje en pared, interno o externo

Especificaciones:

- 3 puertos de entrada de cable de 15 mm y 16 de salida para cable drop
- 2 módulos para acomodar 1 splitter PLC cada uno (Uno lleno y uno vacío)
- 16 adaptadores SC/APC
- Capacidad máxima de 24 fusiones
- Los chips forman parte de la estructura de la caja, no requiere charola
- Montaje a poste
- Dimensiones: 351 mm × 261 mm × 93 mm (L×W×H)

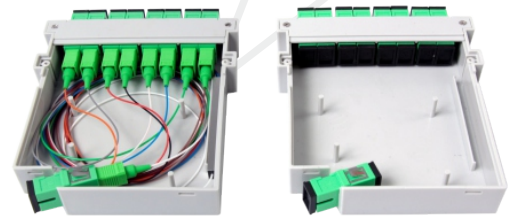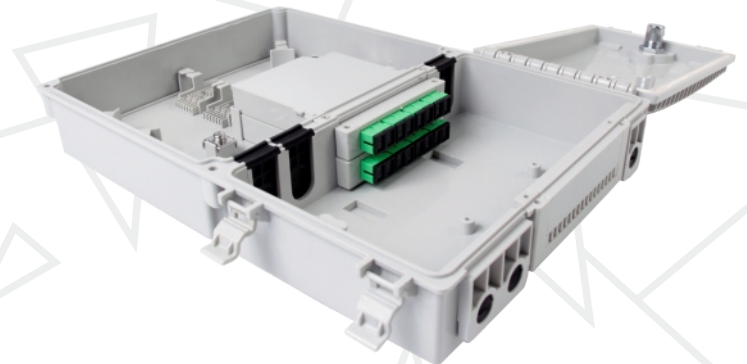

Cotas en:

Peso Aproximado:

Última modificación: **2020/10/08**