


# TENSOR PARA MENSAJERO



Tensor alta resistencia para cable mensajero, retenida ó conductor, tensa temporalmente para instalar los herrajes permanentes. Diámetro de cable: 0.12 - 0.37 pulgadas para 2 toneladas para cable forrado

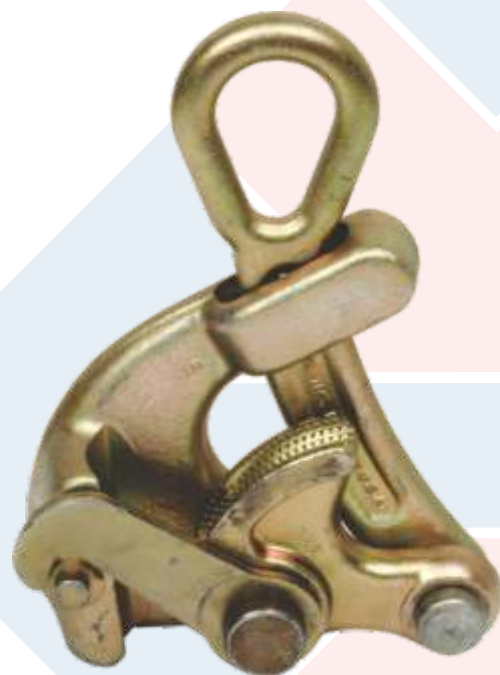

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
160420	Tensor (sapo) desde 3.18 mm hasta 12.7 mm para cable o mensajero desnudo (2.272 ton)
160420L	Tensor (sapo) con seguro desde 3.18 mm hasta 12.7 mm para mensajero desnudo (2.272 ton)
161330	Tensor (grillo) desde 2.03 mm hasta 5.08 mm para cable o mensajero forrado (680 kg)
165620	Tensor (grillo) para cable desnudo de 5.08 mm (2,045 kg)
KLN161340	Tensor (grillo) desde 3.05 mm hasta 9.4 mm para cable o mensajero forrado (2.045 ton)



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, Fax (55)5243-6902, del interior 01800-INCOM-00  
Skype: incomdf, ventas@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

2015/06/02

COMENTARIOS: