

TERMINAL DE HORQUILLA CON BARRIL AISLADO


PANDUIT
infrastructure for a connected world

Descripción:

Las terminales tipo horquilla con barril aislado que proporciona una instalación rápida y fácil.

Características:


- Las estrías internas del barril aseguran un buen contacto con los cables.
- Inflamabilidad UL 94V-0, temperatura máxima de aislamiento de 105 °C.
- UL y CSA clasificado hasta 600 Volts por UL 486A/B.

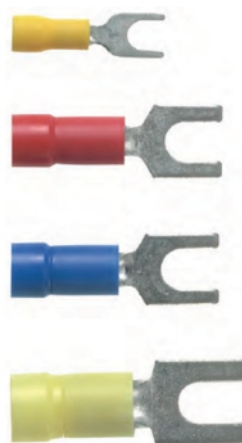

ESPECIFICACIONES	PV1410F*	PV1010F*	PV188F*Y
Tamaño del conductor de cobre	16-14 AWG	14-10 AWG	22-16 AWG
Material de aislamiento	Vinilo	Vinilo	Vinilo
Código de color	Azul	Amarillo	Rojo
Longitud de banda de cable	7.9 mm (0.31")	7.9 mm (0.31")	7.9 mm (5/16")
Tamaño de orificio para tornillo prisionero	No. 10	1/5" (5.1 mm)	1/6" (4.3 mm)
Tipo de barril	Soldadura reforzada con soporte de aislamiento		
Tensión máxima	600 Volts	600 Volts	600 Volts
Ancho de lengüeta	8.6 mm (0.34")	9.4 mm (0.37")	8.1 mm (0.32")
Grosor de lengüeta	1 mm (0.03")	1 mm (0.04")	0.8 mm (0.03")
Longitud total	23.4 mm (0.92")	26.4 mm (1.04")	23.6 mm (0.93")
Ancho	8.6 mm (0.34")	9.4 mm (0.37")	8.1 mm (0.32")
Temperatura de operación	105 °C	105 °C	105 °C
Herramienta recomendada	CT100, CT1550, CT1551	CT550, CT1551, CT1550, CT100	CT100A*, CT600A, CT1550, CT1551, CT2500, CT160, CT400, CT460

* (M) 1,000 piezas, (D) 500 piezas, (X) 10 piezas. Consulte en el catálogo las presentaciones disponibles

DIMENSIONES	PV1410F*	PV1010F*	PV188F*Y
L	0.92"	1.04"	0.93"
W	0.31"	0.37"	0.32"
C	0.24"	0.25"	0.25"



CATÁLOGO	TERMINAL	Ø CABLE (AWG)	PRESENTACIÓN (Piezas)
PV1410FM	Horquilla	16-14	1,000
PV1410FX	Horquilla	16-14	10
PV1010FD	Horquilla	14-10	500
PV1010FX	Horquilla	14-10	10
PV188FMY	Horquilla	22-16	1,000
PV188FXY	Horquilla	22-16	10



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®
Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2021/09/24

COMENTARIOS: