


HERRAJE LITE TENSION ADSS



- Esta línea de productos esta especialmente diseñada para terminar segura y firmemente cable óptico ADSS en claros pequeños, de poca tensión mecánica, en aplicaciones de bajo voltaje.
- Esta compuesto de un solo elemento que ofrece una solución económica para cargas pequeñas.
- Están diseñados para:
- Tensiones reducidas, aproximadamente:
 - 600 libras (2.7 kN) tensión nominal de operación.
 - 800 libras (3.5 kN) tensión máxima de operación.
- Vanos pequeños:
 - 300 pies (91 metros) máxima distancia del claro.
 - No recomendado para cruces críticos (como autopistas, ríos, etc.) favor de consultar las familias "Medium ó High Tensión Dead ends".
 - Para cables de muy poca resistencia mecánica.
 - Para la mayoría de las marcas de cables.
 - Para condiciones nominales de operación ó temperatura ambiente.

CATÁLOGO	DIÁMETRO DE CABLE		CÓDIGO DE COLOR		DIMENSIONES		
	MIN. (in)	MAX. (in)	MIN.(mm)	MAX. (mm)	PULGADAS	METROS	
2875001	.375	.414	9.5	10.5	Rojo	28	0.71
2875002	.415	.459	10.6	11.6	Naranja	31	0.79
2875003	.460	.505	11.7	12.8	Verde	33	0.84
2875004	.506	.557	12.9	14.1	Rosa	37	0.94
2875005	.558	.615	14.2	15.6	Amarillo	42	1.07
2875006	.616	.680	15.7	17.3	Azul	45	1.14
2875007	.681	.750	17.4	19.1	Café	49	1.24
2875008	.751	.820	19.1	20.8	Amarillo	53	1.36

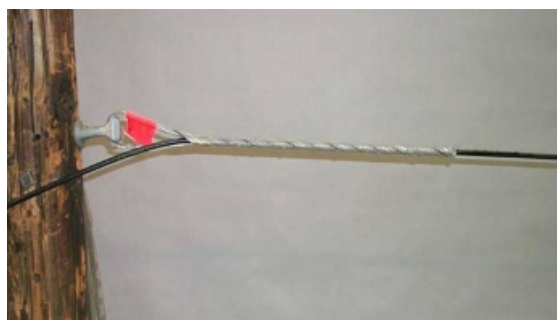

LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®
 Tel. (55)5243-6900, del interior 01800- INCOM(46266)-00
 ventas@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 2015/08/13

COMENTARIOS: