


REMATE PREFORMADO

Cordones de acero galvanizado EHS

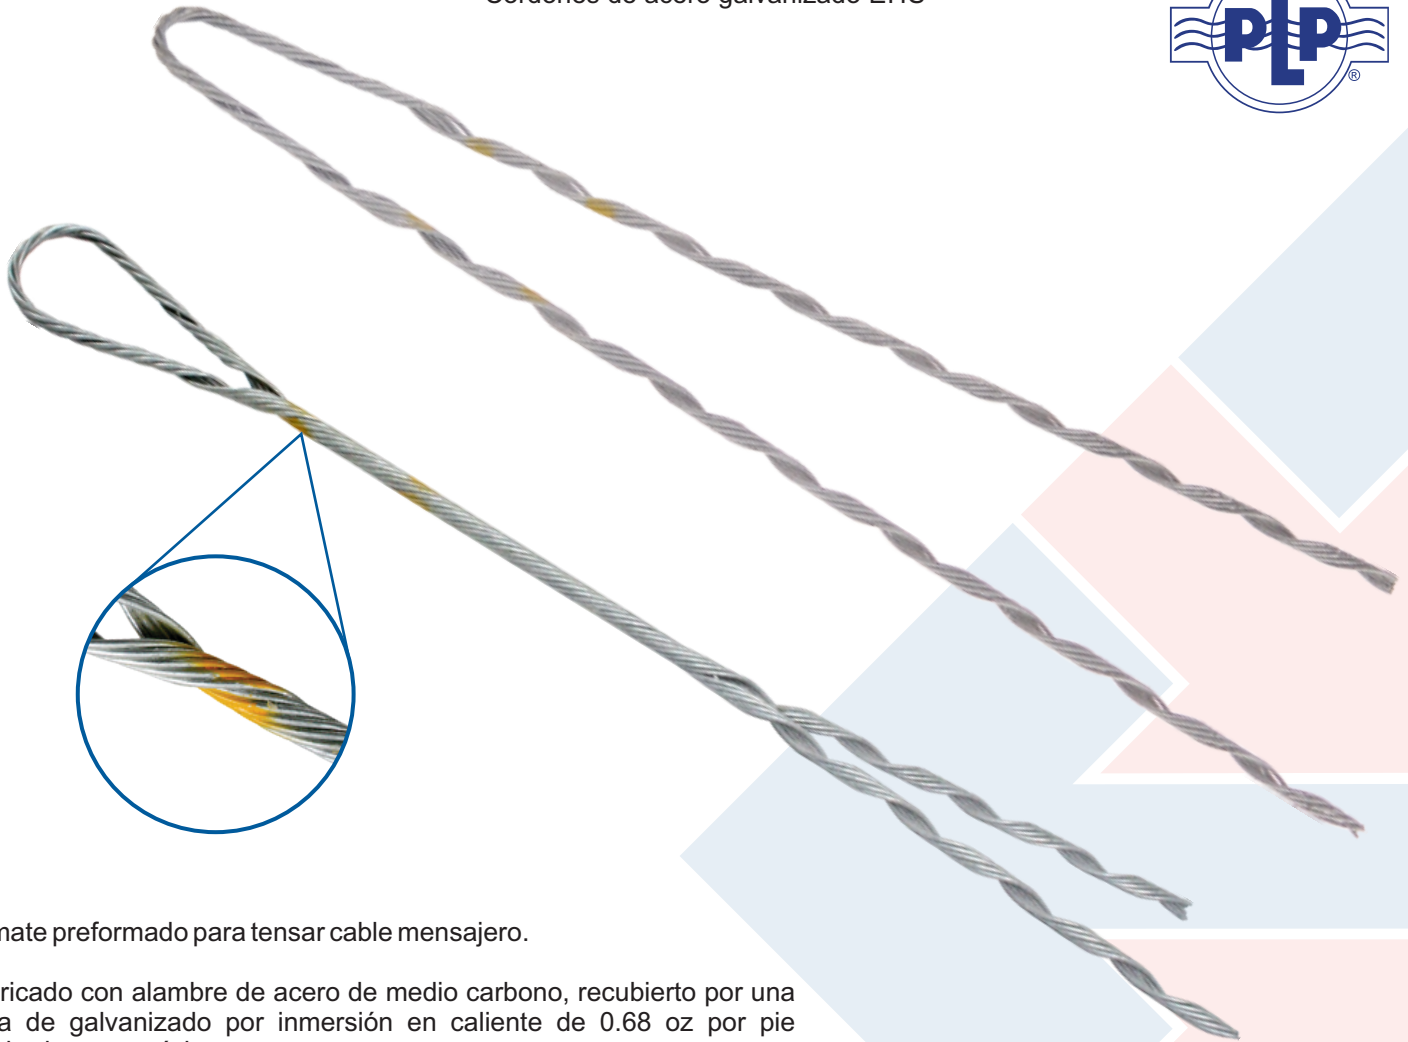

Remate preformado para tensar cable mensajero.

Fabricado con alambre de acero de medio carbono, recubierto por una capa de galvanizado por inmersión en caliente de 0.68 oz por pie cuadrado como mínimo.

CATÁLOGO	CARACTERÍSTICAS DEL CABLE			LONGITUD MÁXIMA (mm)	CÓDIGO DE COLOR	PESO UNITARIO (Kg)
	DIÁMETRO NOMINAL	CONSTRUCCIÓN	DIÁMETRO APROX. MÁX. (mm)			
GDE1102	3/16"	4 hilos	4.75	540	Rojo	0.14
GDE1103	7/32"	7 hilos	5.50	650	Verde	0.17
GDE1104	1/4"	3 y 7 hilos	6.10	680	Amarillo	0.22
GDE1105	9/32"	7 hilos	7.00	750	Azul	0.24
GDE1108	7/16"	7 hilos	11.00	1010	Verde	0.73
GDE3506	5/16"	3 y 7 hilos	7.94	840	Negro	0.35
GDE2502	1/8"	3 hilos		304.8	Verde	
GDE4807	3/8"	3 y 7 hilos	9.15	940	Naranja	0.46



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®
 Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
 telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 2021/06/24

COMENTARIOS: