


VELCRO DOBLE CARA



- Sujetador sin pegamento - sin residuos químicos
- Cumple con los requisitos de certificación para MVSS 302, FAR 25.853 Apéndice 1 Parte F (a) (1) (i) y (ii), y UL 94-V2
- Se puede utilizar una y otra vez

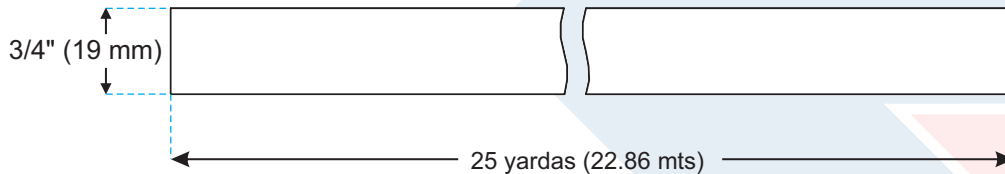

	Standard (888)	Fire Retardant (889)
Base Materials	Polypropylene hook and nylon loop	
Average Shear	23 PSI	29 PSI
Average Peel	0.5 PIW	0.6 PIW
Rated Load	18 pounds	18 pounds
Operating Temperature Range	0-222°	F 0-222° F*
Cycle Life	Medium	Low-Medium

CATALOGO	DESCRIPCIÓN
VEL2C34X25N	Velcro doble cara de 3/4" x 25 yardas (22.86 mts) color negro



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®
 Tel. (55)5243-6900, del interior 01800-INCOM-00
 ventas@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 2016/04/11

COMENTARIOS: