


DISTRIBUIDOR ÓPTICO LCU




Imagen ilustrativa

Características:

- Panel metálico para montarse en rack de 19" o 23"
- El ODF está fabricado en acero al carbón o acero laminado en frío calibre 18 y acabado en pintura horneada
- Cuenta con espacio para alojar el excedente de fibra
- Configuraciones que van de 6 a 144 fibras ópticas
- Módulos dúplex o cuádruplex
- Conector: LC/UPC
- Pigtail de 6 o 12 hilos en fibra monomodo G.652 D (9/125)
- Charola de empalme con cubierta plástica transparente
- Mangas termocontráctiles para empalme por fusión de 60 mm
- Panel deslizable y abatible de 1 a 8 UR
- Diseñado para terminación al frente y empalme en su interior
- Ligero, flexible, modular y económico

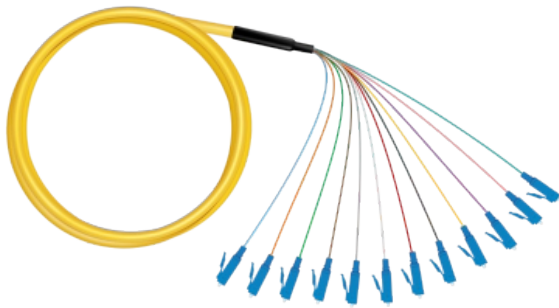

Pigtail con conectores LCU

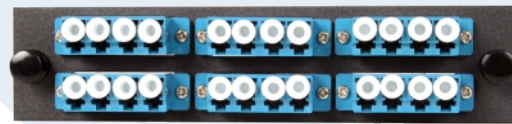

Módulo con acopladores LCU dúplex o Cuádruplex

CATALOGO	PANEL	FIBRAS	UR
DR9LCU006A1UTE	Abatible	6	1
DR9LCU012A1UTE	Abatible	12	1
DR9LCU024A1UTE	Abatible	24	1
DR9LCU036D2UTE	Deslizable	36	2
DR9LCU048D2UTE	Deslizable	48	2
DR9LCU072D4UTE	Deslizable	72	4
DR9LCU096D4UTE	Deslizable	96	4
DR9LCU144D4UTE	Deslizable	144	4



¡Llámenos!

ENSAMBLAMOS SU DISTRIBUIDOR CON LA CONFIGURACIÓN MÁS ADECUADA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES EN LOS MODELOS DISPONIBLES



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®
Tel. (55)5243-6900, del interior 01800-INCOM-00
ventas@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

2017/05/02

COMENTARIOS: